

MINI SUB FONTANA RGBW DMX IN 16°


Cod. 7905383194

LAMPADA CON FLANGIA, BOCCHETTA e 4m di CAVO

Lampada per fontana a LED con colore variabile RGBW, ideale per installazioni di dimensioni medio piccole. Controllate con segnale DMX 512. Disponibile con varie ottiche per illuminare vasche o getti di forme diverse. Bocchetta in dotazione per installazione ad incasso in cemento armato.

Dati tecnici:

Alimentazione	12 V AC
Corrente	1.4 A
Potenza massima assorbita	12 W
Potenza massima apparente	17 VA
Classe di isolamento	III
Connessione	4 m DI CAVO PBS-POOL BLU 5X0,5
Massima lunghezza cavo	12 m
Area di copertura m ²	5 - 10
Apertura fascio	16°
Numero LED	4
Colore LED	RGBW
Flusso luminoso totale	432 lumen
Flusso luminoso bianco	196 lumen
Flusso luminoso rosso	77 lumen
Flusso luminoso verde	120 lumen
Flusso luminoso blu	39 lumen
Corpo	ACCIAIO AISI316L E VETRO
Peso	0.8 kg
Grado di protezione	IP68
Condizioni di lavoro	ESCLUSIVAMENTE IN ACQUA
Massima temperatura ambiente	(acqua) 40 °C
Segnale di controllo	DMX 512
Canali DMX	1 ROSSO, 2 VERDE, 3 BLU, 4 BIANCO, 5 EFFETTO STROBO, 6 EFFETTO RAINBOW

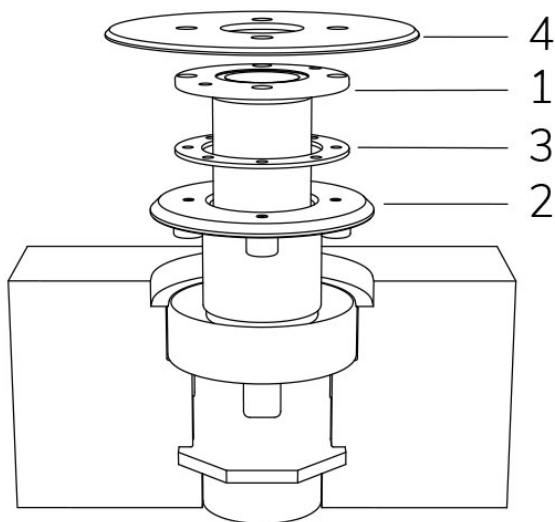

- 1 LAMPADA
- 2 BOCCHETTA
- 3 GUARNIZIONE
- 4 FLANGIA FRONTALE


16/02/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

MINI SUB FONTANA RGBW DMX IN 16°

Cod. 7905383194

LAMPADA CON FLANGIA, BOCCHETTA e 4m di CAVO

Lampada per fontana a LED con colore variabile RGBW, ideale per installazioni di dimensioni medio piccole. Controllate con segnale DMX 512. Disponibile con varie ottiche per illuminare vasche o getti di forme diverse. Bocchetta in dotazione per installazione ad incasso in cemento armato.

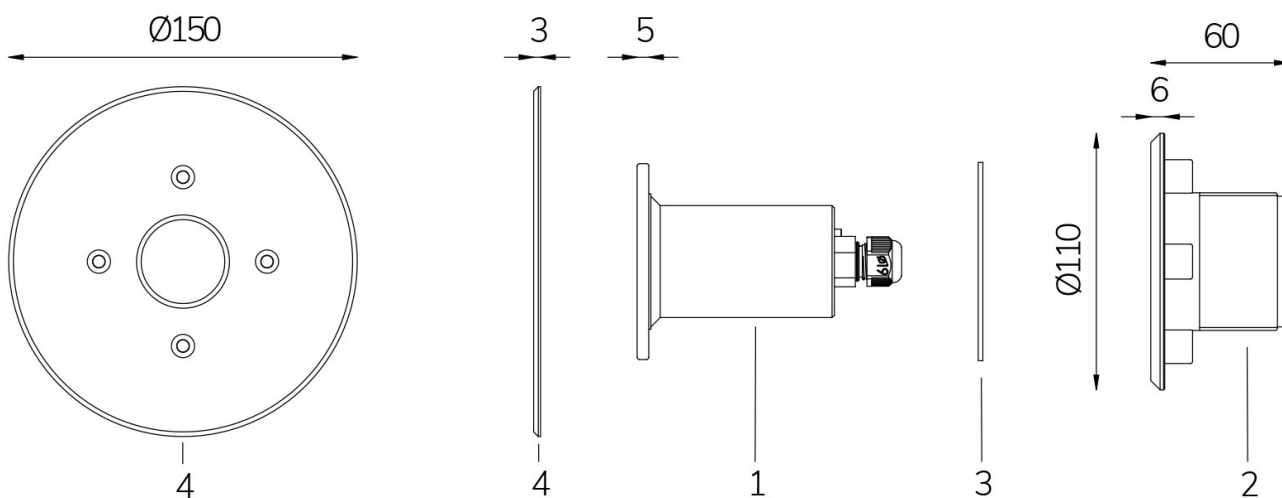

16/02/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.